

isiwi

CATALOGO **PRODOTTI 2024**

[www.isiwi.it](http://www.isiwi.it)

# Funzioni esclusive per una protezione senza paragone



## Day & Night

Una buona visione notturna significa non avere nessuna interruzione nonostante la completa assenza di luce.



## Archiviazione

I video possono essere archiviati su microSD e sul cloud.



## Risparmio energetico<sup>1</sup>

Impostando gli allarmi secondo criteri di scelta, la telecamera resta in modalità stand-by e si attiverà solo durante i tempi di schedulazione impostati.



## Audio Bidirezionale

Potrai ascoltare e parlare direttamente dallo smartphone o dalla telecamera per avere il massimo della comodità.



## Registrazione

E' possibile registrare ogni evento/allarme utilizzando la capacità della scheda microSD.



## Movimento PT<sup>2</sup>

Questo sistema di movimento consente di guardare ogni angolo della casa. Visualizzazione panoramica orizzontale e l'inclinazione verticale.



## Notifiche Live

Sarai avvisato immediatamente se succede qualcosa. Puoi configurare le notifiche per rilevazione di movimento oppure di suoni.



## Wireless 2.4 GHz

Facile e rapida, la rete Wi-Fi garantisce un'installazione più flessibile.



## Intelligenza - AI<sup>1</sup>

Rilevamento intelligente (AI), permette di poter rilevare esclusivamente le persone e grazie al PIR integrato si eviteranno i falsi allarmi, prolungando la durata della batteria.



## Integrazione IoT

Completa integrazione con gli assistenti vocali **Amazon Alexa** e **Google Home**.



## App isivi

Resta connesso con la tua casa o con il tuo ufficio. Ricevi e rispondi agli avvisi in maniera istantanea. Controllare non è mai stato così facile come con l'app isivi, scaricabile gratuitamente.



## Funzione NVR<sup>3</sup>

Potrai collegare le telecamere wi-fi isivi® ai video recorder **VulTech Security®** per avere così un sistema unico di telecamere. Supportano il protocollo di comunicazione: **Onvif** e **VulTech Security**



<sup>1</sup> Supportata da flai+, fri+, redi+   <sup>2</sup> Supportata da orb, round, redi on, redi+   <sup>3</sup> Supportata da ring, tini, round, orb, square

# Il tuo archivio online sicuro e accessibile ovunque!

**Scopri il potere del cloud storage:**  
*Archiviazione senza limiti!*

Con il nostro servizio di Cloud Storage, hai accesso immediato a uno spazio di archiviazione sicuro e affidabile.

I tuoi file sono sempre a portata di clic!

Scopri di più sul nostro sito web.

[www.isiwi.it](http://www.isiwi.it)

## Basic

Archiviazione clip in cloud isiwi con durata di 6 secondi, in memoria fino a 7 giorni.

### GRATUITO

Risoluzione video  
**LD**

Durata clip  
**6 secondi**

Registrazione  
**Eventi**

Archiviazione  
**7 giorni**

Riproduzione 4X  
**No**

## Premium

Archiviazione clip in cloud isiwi con durata max di 30 secondi, in memoria fino a 30 giorni.

### ABBONAMENTO MENSILE

Risoluzione video  
**HD**

Durata clip  
**Fino a 30 secondi**

Registrazione  
**Eventi / 24 ore**

Archiviazione  
**30 giorni**

Riproduzione 4X  
**Si**



# dlin+

## Campanello HD wi-fi outdoor a batteria

Modello: **ISW-ITCBT3MP** - Codice MTL: **9040-000001**

- Sensore: **1/2.8" CMOS**
- Risoluzione: **2K - 3 Megapixel**
- Lente: **3.6 mm F2.0**
- Distanza IR: **10 metri**
- WDR: **Digital WDR**
- Compressione Video: **H.264**
- Audio: **Altoparlante / Microfono (Full Duplex)**
- Archiviazione: **SD-Card / Cloud**
- Wi-Fi standard 2.4GHz: **IEEE 802.11 b / g / n**
- Allarmi: **Bussata / PIR / Antimanomissione**
- AI: **Rilevazione intelligente \*\***
- Capacità batteria: **5200mAh litio**
- Stand-by life: **fino a 6 mesi**
- Working life: **fino a 60 giorni \***
- Temperatura di lavoro: **- 20 °C / +50 °C**
- Grado di protezione: **IP65**
- Alimentazione: **DC 5V 1A**
- Dimensioni: **52 x 30 x 140 mm**
- Peso: **200 g**



\* La durata della batteria è stimata con 10 eventi / giorno. \*\* Servizio premium e previsto un abbonamento mensile.


# L'analisi video è in cloud!

## L'intelligenza artificiale al servizio della sicurezza

L'identificazione di anomalie e di allarmi è estremamente accurata grazie all'algoritmo basato su intelligenza artificiale.

Maggiore precisione di identificazione, più velocità nella rilevazione, analisi in tempo reale.

Tutto in cloud.

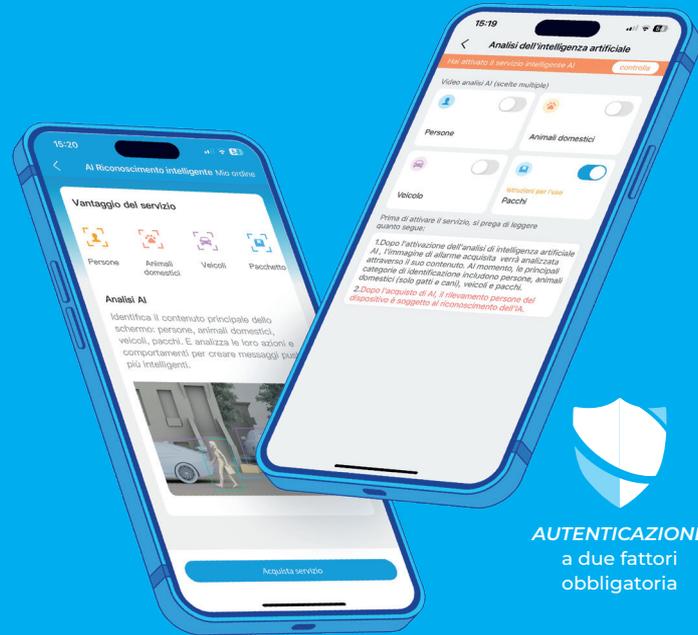

**AUTENTICAZIONE**  
a due fattori  
obbligatoria

Le registrazioni potranno essere analizzate per eventi come riconoscimento di:

**Persone** 

**Animali domestici** 

**Veicoli** 


**Pacchi** 

# relay

Interruttore intelligente WiFi

Modello: **ISW-RLYIT** - Codice MTL: **9040-000002**

- Ingresso 1: **12V DC**
- Ingresso 2: **110 - 240V AC**
- Uscita: **COM - NO - NC**
- Trigger time: **500ms**
- Distanza massima: **100 Metri (campo aperto)**
- Grado di protezione: **IP45**



# chime

Campanello a distanza radio USB

Modello: **ISW-CME01U** - Codice MTL: **9040-000003**

- Alimentazione: **DC 5V 1A**
- Volume max: **≥ 80dB**
- Consumo stand-by: **≤ 100mA**
- Trasmissione: **Radio 433Mhz**
- Distanza massima: **100 Metri (campo aperto)**





isiwi

# ring

Telecamera HD wi-fi indoor

Modello: **ISW-BFI2M** - Codice MTL: **9010-000016**

- Sensore: **1/2.9" CMOS**
- Risoluzione: **2 Megapixel**
- Lente: **3.6 mm F 2.0**
- Angolo di visione: **85° / 46° / 100°**
- Distanza IR: **10 m**
- WDR: **Digital WDR**
- Compressione Video: **H.264**
- Audio: **Altoparlante / Microfono (Half Duplex)**
- Archiviazione: **microSD (max 128Gb) / Cloud / NVR**
- Wi-Fi standard: **IEEE 802.11 b / g / n**
- Allarmi: **Rilevamento movimento, Suono anomalo**
- Protocollo di comunicazione: **Onvif / VulTech Security**
- Temperatura di funzionamento: **- 20 °C / +50 °C**
- Alimentazione: **DC 5V 1A**
- Dimensioni: **61 x 73 x 78 mm**
- Peso: **80 g**





# tini

## Telecamera HD wi-fi indoor

Modello: **ISW-BFIT4M** - Codice MTL: **9010-000007**

- Sensore: **1/3" CMOS**
- Risoluzione: **4 Megapixel**
- Lente: **3.6 mm F 2.0**
- Angolo di visione: **95° / 45° / 82°**
- Distanza IR: **10 m**
- WDR: **Digital WDR**
- Compressione Video: **H.264**
- Audio: **Altoparlante / Microfono (Half Duplex)**
- Archiviazione: **microSD (max 128Gb) / Cloud / NVR**
- Wi-Fi standard: **IEEE 802.11 b / g / n**
- Allarmi: **Rilevamento movimento, Suono anomalo**
- Protocollo di comunicazione: **Onvif / VulTech Security**
- Temperatura di funzionamento: **- 20 °C / +50 °C**
- Alimentazione: **DC 5V 1A**
- Dimensioni: **60 x 55 x 103 mm**
- Lunghezza cavo: **2 m**
- Peso: **60 g**





isiwi

# orb

Telecamera HD wi-fi indoor con movimento PT

Modello: **ISW-DPI2ME** - Codice MTL: **9010-000014**

- Sensore: **1/3" CMOS**
- Risoluzione: **2 Megapixel**
- Lente: **3.6 mm F 2.0**
- Distanza IR: **10 m**
- Movimento: **Pan 0°~ 350°/ Tilt -45° ~ 50°**
- WDR: **Digital WDR**
- Compressione Video: **H.264**
- Audio: **Altoparlante / Microfono (Half Duplex)**
- Archiviazione: **microSD (max 128Gb) / Cloud / NVR**
- Wi-Fi standard: **IEEE 802.11 b / g / n**
- Allarmi: **Rilevamento movimento, Suono anomalo**
- Auto Tracking: **Si**
- Protocollo di comunicazione: **Onvif / VulTech Security**
- Temperatura di funzionamento: **- 20 °C / +50 °C**
- Alimentazione: **DC 5V 1A**
- Dimensioni: **82 x 82 x 106 mm**
- Peso: **188 g**





isiwi

# round

Telecamera HD wi-fi indoor con movimento PT

Modello: **ISW-DPI4M** - Codice MTL: **9010-000008**

- Sensore: **1/3" CMOS**
- Risoluzione: **4 Megapixel**
- Lente: **3.6 mm F 2.0**
- Distanza IR: **10 m**
- Movimento: **Pan 0° ~ 355° / Tilt -10° ~ 75°**
- WDR: **Digital WDR**
- Compressione Video: **H.264**
- Audio: **Altoparlante / Microfono (Half Duplex)**
- Archiviazione: **microSD (max 128Gb) / Cloud / NVR**
- Wi-Fi standard: **IEEE 802.11 b / g / n**
- Allarmi: **Rilevamento movimento, Suono anomalo**
- Auto Tracking: **Si**
- Protocollo di comunicazione: **Onvif / VulTech Security**
- Temperatura di funzionamento: **- 20 °C / +50 °C**
- Alimentazione: **DC 5V 1A**
- Dimensioni: **64 x 64 x 96 mm**
- Peso: **160 g**





isiwi

# square

Telecamera HD wi-fi outdoor

Modello: **ISW-BFES4M** - Codice MTL: **9010-000006**

- Sensore: **1/4" CMOS**
- Risoluzione: **4 Megapixel**
- Lente: **3.6 mm F 2.0**
- Angolo di visione: **95° / 45° / 82°**
- Distanza IR: **10 m**
- WDR: **Digital WDR**
- Compressione Video: **H.264**
- Audio: **Altoparlante / Microfono (Half Duplex)**
- Archiviazione: **microSD (max 128Gb) / Cloud / NVR**
- Wi-Fi standard: **IEEE 802.11 b / g / n**
- Allarmi: **Rilevamento movimento / Suono anomalo**
- Protocollo di comunicazione: **Onvif / VulTech Security**
- Temperatura di funzionamento: **- 20 °C / +50 °C**
- Grado di protezione: **IP65**
- Lunghezza cavo: **5 m**
- Alimentazione: **DC 12V 1A**
- Dimensioni: **58 x 164 x 163 mm**
- Peso: **300 g**

Disponibile anche 2MP **ISW-BFES2M** - Codice MTL: **9010-000004**





# redi on

Telecamera HD con movimento PT outdoor con Spot Light

Modello: **ISW-PT3MP** Codice MTL: **9010-000015**

- Sensore: **1/2.8" CMOS**
- Risoluzione: **2K - 3 Megapixel**
- Lente: **3.0 mm F 2.0**
- Distanza IR / Spot Light: **10 m**
- Movimento: **Pan 0° ~ 350° / Tilt -90° ~ 30°**
- WDR: **Digital WDR**
- Compressione Video: **H.264**
- Audio: **Altoparlante / Microfono (Half Duplex)**
- Archiviazione: **microSD (max 128Gb) / Cloud / NVR**
- Wi-Fi standard 2.4GHz: **IEEE 802.11 b / g / n**
- Allarmi: **Rilevamento movimento/ Supporto PIR**
- AI: **Rilevamento umani**
- Temperatura di funzionamento: **- 20 °C / +50 °C**
- Grado di protezione: **IP65**
- Alimentazione: **DC 12V 1A (Type-C)**
- Dimensioni: **148 x 103 x 108 mm**
- Peso: **530 g**





Perfettamente  
compatibile con  
il pannello solare

**Solar 3**

# flai+

Telecamera HD wi-fi outdoor a batteria con Spot Light

Modello: **ISW-BBT3M** - Codice MTL: **9010-000012**

- Sensore: **1/2.8" CMOS**
- Risoluzione: **2K - 3 Megapixel**
- Lente: **3 mm F 2.0**
- Angolo di visione: **106° / 57° / 130°**
- Distanza IR / Spot Light: **10 m**
- WDR: **Digital WDR**
- Compressione Video: **H.264**
- Capacità batteria: **5.200 mAh litio**
- Stand-by life: **fino a 6 mesi**
- Working life: **fino a 45 giorni \***
- Audio: **Altoparlante / Microfono (Half Duplex) / Sirena**
- Archiviazione: **microSD (max 128Gb) / Cloud**
- Wi-Fi standard 2.4GHz: **IEEE 802.11 b / g / n**
- Allarmi: **Rilevamento movimento, PIR**
- AI: **Rilevamento umani**
- Temperatura di funzionamento: **- 20 °C / +50 °C**
- Grado di protezione: **IP65**
- Alimentazione: **DC 5V 1A (Type-C)**
- Dimensioni: **95 x 50 x 52 mm**
- Peso: **190 g**



\* La durata della batteria è stimata con 10 eventi / giorno



Perfettamente  
compatibile con  
il pannello solare

**Solar 3**

# fri+

## Telecamera HD wi-fi outdoor a batteria con Spot Light

Modello: **ISW-BBT5M** - Codice MTL: **9010-00009**

- Sensore: **1/2.7" CMOS**
- Risoluzione: **5 Megapixel**
- Lente: **3.0 mm F 2.0**
- Angolo di visione: **106° / 57° / 130°**
- Distanza IR / Spot Light: **10 m**
- WDR: **Digital WDR**
- Compressione Video: **H.264**
- Capacità batteria: **10.000 mAh litio**
- Stand-by life: **fino a 10 mesi**
- Working life: **fino a 3 mesi \***
- Audio: **Altoparlante / Microfono (Half Duplex)**
- Archiviazione: **microSD (max 128Gb) / Cloud**
- Wi-Fi standard 2.4GHz: **IEEE 802.11 b / g / n**
- Allarmi: **Rilevamento movimento, PIR**
- AI: **Rilevamento umani**
- Temperatura di funzionamento: **- 20 °C / +50 °C**
- Grado di protezione: **IP65**
- Alimentazione: **DC 5V 1A (Type-C)**
- Dimensioni: **57 x 63 x 100 mm**
- Peso: **235 g**



Staffa magnetica  
**INCLUSA**



\* La durata della batteria è stimata con 10 eventi / giorno



isiwi



Perfettamente  
compatibile con  
il pannello solare  
**Solar 3**



# redi+

Telecamera HD 4G con movimento PT outdoor a batteria con Spot Light

Modello: **ISW-PTBTE4G3MP** Codice MTL: **9010-000013**

- Sensore: **1/2.8" CMOS**
- Risoluzione: **2K 3 Megapixel**
- Lente: **3.0 mm F 2.0**
- Distanza IR / Spot Light: **10 m**
- Movimento: **Pan 0° ~ 350°/ Tilt -90° ~ 30°**
- WDR: **Digital WDR**
- Compressione Video: **H.264**
- Capacità batteria: **9.600 mAh litio**
- Stand-by life: **fino a 3 mesi**
- Working life: **fino a 45 giorni \***
- Audio: **Altoparlante / Microfono (Half Duplex) / Sirena**
- Archiviazione: **microSD (max 128Gb) / Cloud**
- Network standard: **4G LTE / 3G GSM**
- Allarmi: **Rilevamento movimento, PIR fino a 10 m**

- AI: **Rilevamento umani**
- Temperatura di funzionamento: **- 20 °C / +50 °C**
- Grado di protezione: **IP65**
- Alimentazione: **DC 5V 1A (Type-C)**
- Dimensioni: **148 x 103 x 108 mm**
- Peso: **730 g**



Batteria  
SOSTITUIBILE



\* La durata della batteria è stimata con 10 eventi / giorno




# Solar 3

## Pannello solare

Modello: **ISW-PLS3** - Codice MTL: **9030-000003**

- Potenza max: **5,0W**
- Tensione di uscita: **5V +/- 5%**
- Corrente max: **830 mA**
- Grado di protezione: **IP65**
- Temperatura di funzionamento: **- 20 °C / +50 °C**
- Cavo: **Type-C da 3 m**
- Staffa: **Regolabile**
- Dimensioni: **174 x 163 x 13 mm**
- Peso: **290 g**

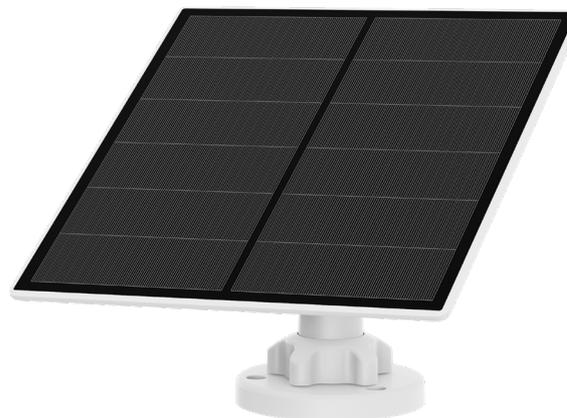

Pannello compatibile con le seguenti telecamere:

- **FRI+**
- **REDI**
- **REDI+**

# La potenza del 4G velocità e connettività senza limiti!



Alla telecamera **isiwi redi+** è associata una Sim Card, disponibile all'interno della confezione.

Il servizio di **prova gratuito** del pacchetto dati ha una validità di 3 giorni, allo scadere dei quali sarà possibile attivare un abbonamento trimestrale direttamente dall'App.

#### L'ABBONAMENTO INCLUDE:

- *Pacchetto Dati Unlimited*
- *Cloud storage Basic*

La sim card in dotazione di tipo Virtual Machine permette di avere sempre **la migliore connessione possibile** e di visionare tramite APP informazioni e statistiche utili come il traffico dati consumato.

# Recharge

Batteria da 9600 mAh

Modello: **ISW-BT9600** - Codice MTL: **9010-000010**

- Capacità: **9600 mAh**
- Celle: **2x 21700**
- Tensione in ingresso: **5V 1A**
- LED di stato: **Si**
- Connettore di ricarica: **Type-C**
- Protezione: **IP66**
- Temperatura di funzionamento: **- 20 °C / +50 °C**
- Dimensioni: **80 x 73 x 21.5 mm**
- Peso: **163 g**



Batteria compatibile con le seguenti telecamere:

- **REDI**
- **REDI+**



# Connect **Air2**

Modello: **ISW-K2N8BFBA4MP2 GEN1**

Codice MTL: **9020-000005**



## Il kit Connect Air2 è composto da:

- 2 Telecamere a batteria
- 1 NVR con alimentatore
- 2 Batterie Energy ISW-8700
- 2 Staffe di fissaggio telecamera
- 1 Mouse ottico USB
- Software
- Manuale d'uso

Telecamere compatibili con il kit Connect Air2:

- **ISW-BF2MP**
- **ISW-BF2MP GEN 1**
- **ISW-BF2AMP GEN 1**
- **ISW-BFBTA4MP GEN 1**
- **ISW-BFA8MP GEN 1**

# Connect Air: Kit wireless NVR con telecamere

## NVR ISW-K2N8

- Numero di canali: **8**
- Risoluzione supportata: **8MP**
- Compressione Video: **H.265 / H.264**
- Tecnologia: **IP Wireless**
- Sicurezza: **Algoritmo crittografico dedicato**
- Uscita video: **HDMI**
- Archiviazione: **HDD SATA max 8 TB / Micro-SD Card max 128Gb**
- Interfaccia: **2x USB, 1x Ethernet RJ45 10 / 100**
- Copertura wireless: **300m (aperta) 50m (chiusa)**
- Abbinamento: **Plug and Play**
- Temperatura di funzionamento: **- 20 °C / +50 °C**
- Alimentazione: **12V 2A**
- Dimensioni: **125 x 230 x 68mm**

## TELECAMERA ISW-BFBTA4MP GEN 1

- Risoluzione: **4MP**
- Compressione Video: **H.265 / H.264**
- Tecnologia: **IP Wireless**
- Sicurezza: **Algoritmo crittografico dedicato**
- Lente: **2.6 mm**
- Angolo di visione: **156°**
- Batteria: **8700 mAh**
- Audio: **Altoparlante / Microfono / Sirena**
- D-WDR: **Auto**
- 3DNR: **Auto**
- Giorno / Notte: **Auto**
- IR LED: **15 m**
- Distanza Smart Light / PIR: **Fino a 8m**
- Copertura wireless: **300m aperto - 50m chiuso**
- Abbinamento: **Plug and Play**
- Temperatura di funzionamento: **- 20 °C / +50 °C**
- Protezione: **IP66**
- Alimentazione: **12V 1A**



## Le funzioni che fanno davvero la differenza

### Plug and Play

Il Kit Connect è pronto per l'uso. Nessuna configurazione, basta alimentare i dispositivi alla rete elettrica.

### Notifiche live

Sarai avvisato immediatamente se succede qualcosa. Puoi configurare le notifiche per rilevazione di movimento.

### Tecnologia e sicurezza

L'algoritmo univoco di trasmissione dati protegge la rete da eventuali intrusioni e permette la connessione solo tra NVR Connect e telecamere ISIWI. Segnale sempre chiaro, anche su ampie distanze.

### Funzioni PIR e Smart light

Nessun falso allarme grazie al sensore di movimento PIR integrato. In più, in caso di rilevazione di movimento in condizioni di scarsa illuminazione, la funzione Smart Light attiva i LED bianchi che fungeranno da deterrente

### Alimentazione a batteria

Grazie alla batteria sarà possibile installare la telecamera in posti dove c'è assenza di alimentazione. Capacità di 8700 mAh per una durata prolungata.

### Archiviazione

I video possono essere archiviati su:  **Dropbox**  **Google Drive**

# Connect S2

Modello: **ISW-K1N8BF2MP-2 GEN 1**

Codice MTL: **9020-000001**



## Il kit Connect S2 è composto da:

- 2 Telecamere con alimentatori
- Software
- 1 NVR con alimentatore
- Kit di fissaggio
- 1 Mouse ottico USB
- Manuale d'uso

# Connect S4

Modello: **ISW-K1N8BF2MP-4 GEN 1**

Codice MTL: **9020-000002**



## Il kit Connect S4 è composto da:

- 4 Telecamere con alimentatori
- Software
- 1 NVR con alimentatore
- Kit di fissaggio
- 1 Mouse ottico USB
- Manuale d'uso

Telecamere compatibili con i kit Connect S2 e Connect S4:

- **ISW-BF2MP**
- **ISW-BF2AMP GEN 1**
- **ISW-BFA8MP GEN 1**
- **ISW-BF2MP GEN 1**
- **ISW-BFBTA4MP GEN 1**

# Connect S: Kit wireless NVR con telecamere

## NVR ISW-K1N8

- Numero di canali: **8**
- Risoluzione supportata: **8MP**
- Compressione Video: **H.265 / H.264**
- Tecnologia: **IP Wireless**
- Sicurezza: **Algoritmo crittografico dedicato**
- Uscita video: **HDMI / VGA**
- Archiviazione: **HDD SATA max 8TB / Micro-SD Card max 128Gb**
- Interfaccia: **2x USB (mouse e backup), RJ45 10/100 Ethernet**
- Copertura wireless: **300m (aperta) 50m (chiusa)**
- Abbinamento: **Plug and Play**
- Temperatura di funzionamento: **- 20 °C / +50 °C**
- Alimentazione: **12V 2A**
- Dimensioni: **300 x 209 x 48mm**

## TELECAMERA ISW-BF2MP GEN 1

- Risoluzione: **2MP**
- Compressione Video: **H.265 / H.264**
- Tecnologia: **IP Wireless**
- Sicurezza: **Algoritmo crittografico dedicato**
- Lente: **3.6 mm**
- Angolo di visione: **105°**
- D-WDR: **Auto**
- 3DNR: **Auto**
- Giorno / Notte: **Auto**
- IR LED: **15 m**
- PIR: **Fino a 8m**
- Copertura wireless: **300m aperto - 50m chiuso**
- Abbinamento: **Plug and Play**
- Temperatura di funzionamento: **- 20 °C / +50 °C**
- Protezione: **IP66**
- Alimentazione: **12V 1A**



## Le funzioni che fanno davvero la differenza

### Plug and Play

Il Kit Connect è pronto per l'uso. Nessuna configurazione, basta alimentare i dispositivi alla rete elettrica.

### Notifiche live

Sarai avvisato immediatamente se succede qualcosa. Puoi configurare le notifiche per rilevazione di movimento.

### Tecnologia e sicurezza

L'algoritmo univoco di trasmissione dati protegge la rete da eventuali intrusioni e permette la connessione solo tra NVR Connect e telecamere ISIWI. Segnale sempre chiaro, anche su ampie distanze.

### Funzioni PIR e Smart light

Nessun falso allarme grazie al sensore di movimento PIR integrato. In più, in caso di rilevazione di movimento in condizioni di scarsa illuminazione, la funzione Smart Light attiva i LED bianchi che fungeranno da deterrente.

### Archiviazione

I video possono essere archiviati su:  **Dropbox**  **Google Drive**

## Funzione Mesh: Sfrutta il router ed estendi la copertura del segnale tra NVR e telecamere



**Nessun problema di copertura:**  
*La rete si estende sfruttando il router*

Normalmente i kit wireless, formati da NVR e telecamere (AP mode), presentano il problema della copertura: più le telecamere saranno lontane dall'NVR, meno copertura avremo del segnale. Fino a non averne più.

Con la funzione mesh è possibile sfruttare il raggio di copertura del segnale wi-fi emesso dal router principale. Lo stesso che dà segnale all'NVR.

E se anche il router risulti troppo lontano, sarà sufficiente installare un range extender.

In questo modo, le telecamere riusciranno a rientrare sotto copertura dell'NVR.



● Dispositivi collegati tramite il segnale dell'NVR

● Dispositivi collegati tramite il segnale del router o range extender

*I dispositivi che hanno la funzione mesh sono il Connect S e il \*Connect Air.*

\*Solo con modelli di telecamere alimentate da rete elettrica e senza batteria.

*Visita il sito web!*  
[www.isiwi.it](http://www.isiwi.it)

# ISW-BFA8MP GEN 1

Telecamera IP wireless 8MP con audio e deterrenza

Codice MTL: **9020-000007**

- Risoluzione: **8MP**
- Compressione Video: **H.265 / H.264**
- Tecnologia: **IP Wireless**
- Sicurezza: **Algoritmo crittografico dedicato**
- Lente: **3.6 mm**
- Angolo di visione: **90,84°**
- Audio: **Altoparlante / Microfono / Sirena**
- D-WDR: **Auto**
- 3DNR: **Auto**
- Giorno / Notte: **Auto**
- AI: **Rilevamento umani / Veicoli**
- Portata LED: **15 m**
- Distanza Smart Light / PIR: **Fino a 8m**
- Copertura wireless: **300m (aperta) 50m (chiusa)**
- Abbinamento: **Plug and Play**
- Temperatura di funzionamento: **- 20 °C / +50 °C**
- Protezione: **IP66**
- Alimentazione: **12V 1A**

Telecamera compatibile con i seguenti kit:

- **Connect S2**
- **Connect Air2**
- **Connect S4**



**NOTA BENE:** La telecamera non supporta la modalità **stand alone**.



# ISW-BFBTA4MPGEN1

Telecamera IP wireless 4MP con batteria e audio

Codice MTL: **9020-000006**

- Risoluzione: **4MP**
- Compressione Video: **H.265 / H.264**
- Tecnologia: **IP Wireless**
- Sicurezza: **Algoritmo crittografico dedicato**
- Lente: **2.6 mm**
- Angolo di visione: **137°**
- Batteria: **8700 mAh**
- Audio: **Altoparlante / Microfono / Sirena**
- D-WDR: **Auto**
- 3DNR: **Auto**
- Giorno / Notte: **Auto**
- IR LED: **15 m**
- Distanza Smart Light / PIR: **Fino a 8m**
- Copertura wireless: **300m (aperta) 50m (chiusa)**
- Abbinamento: **Plug and Play**
- Temperatura di funzionamento: **- 20 °C / +50 °C**
- Protezione: **IP66**
- Alimentazione: **12V 1A**

Telecamera compatibile con i seguenti kit:

- **Connect2**
- **Connect S2**
- **Connect Air2**
- **Connect4**
- **Connect S4**

**NOTA BENE:** La telecamera non supporta la modalità **stand alone**.



Può essere installata direttamente su pannello **SOLAR2** per l'alimentazione ad energia solare.

# ISW-BFA2MP GEN1

Telecamera IP wireless 2MP con audio

Codice MTL: **9020-000004**

- Risoluzione: **2MP**
- Compressione Video: **H.265 / H.264**
- Tecnologia: **IP Wireless**
- Sicurezza: **Algoritmo crittografico dedicato**
- Lente: **3.6 mm**
- Angolo di visione: **105°**
- Audio: **Altoparlante / Microfono / Sirena**
- D-WDR: **Auto**
- 3DNR: **Auto**
- Giorno / Notte: **Auto**
- IR LED: **15 m**
- Distanza Smart Light / PIR: **Fino a 8m**
- Copertura wireless: **300m (aperta) 50m (chiusa)**
- Abbinamento: **Plug and Play**
- Temperatura di funzionamento: **- 20 °C / +50 °C**
- Protezione: **IP66**
- Alimentazione: **12V 1A**

Telecamera compatibile con i seguenti kit:

- **Connect S2**
- **Connect Air2**
- **Connect S4**

**NOTA BENE:** La telecamera non supporta la modalità **stand alone**.



# ISW-BF2MP GEN1

Telecamera IP wireless 2MP

Codice MTL: **9020-000003**

- Risoluzione: **2MP**
- Compressione Video: **H.265 / H.264**
- Tecnologia: **IP Wireless**
- Sicurezza: **Algoritmo crittografico dedicato**
- Lente: **3.6 mm**
- Angolo di visione: **105°**
- D-WDR: **Auto**
- 3DNR: **Auto**
- Giorno / Notte: **Auto**
- IR LED: **15 m**
- Distanza Smart Light / PIR: **Fino a 8m**
- Copertura wireless: **300m (aperta) 50m (chiusa)**
- Abbinamento: **Plug and Play**
- Temperatura di funzionamento: **- 20 °C / +50 °C**
- Protezione: **IP66**
- Alimentazione: **12V 1A**

Telecamera compatibile con i seguenti kit:

- **Connect S2**
- **Connect Air2**
- **Connect S4**

**NOTA BENE:** La telecamera non supporta la modalità **stand alone**.



# Solar 2

Pannello solare con supporto per telecamere isiwi

Modello: **ISW-PLS2** - Codice MTL: **9030-000002**

- Potenza max: **2,5 W**
- Tensione di uscita: **5V +/- 5%**
- Corrente max: **535 mA**
- Grado di protezione: **IP66**
- Temperatura di funzionamento: **- 30 °C / +70 °C**
- Lunghezza cavo: **Micro USB da 5 m**
- Staffa: **Regolabile 360°**
- Dimensioni: **179 x 125 x 10 mm**
- Peso: **447 g**

Pannello compatibile con le seguenti telecamere:

- **ISW-BFBTA4MP GEN 1**



# Energy

Batteria da 8700 mAh

Modello: **ISW-BT8700** - Codice MTL: **9030-000004**

- Capacità: **8700 mAh**
- Celle: **3**
- Tensione in ingresso: **5V 1A**
- LED di stato: **Si**
- Connettore di ricarica: **Micro USB**
- Temperatura di funzionamento: **- 20 °C / +50 °C**
- Protezione: **IP66**
- Dimensioni: **80 x 73 x 21.5 mm**
- Peso: **163 g**



Batteria facilmente removibile grazie al sistema **HOT-SWAP**



Batteria compatibile con le seguenti telecamere:

- **ISW-BFBTA4MP GEN 1**

# ISW-EXP13

Cavo prolunga di alimentazione

Codice MTL: **9030-000005**

- Connettori: **Jack maschio / femmina da 5 x 2,1 mm**
- Voltaggio max: **12V**
- Grado di protezione: **IP66**
- Temperatura di funzionamento: **- 30 °C / +70 °C**
- Lunghezza cavo: **13 m**

Prolunga compatibile con le seguenti telecamere:

- **SQUARE**
- **ISW-BF2MP GEN1**
- **ISW-BF2AMP GEN1**
- **ISW-BFA8MP GEN 1**



# isiwi

©2024 – isiwi – Edizione stampa II semestre - Tutti i diritti riservati.

Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso. Isiwi è un marchio registrato. Tutti gli altri brand, nomi o marchi di fabbrica sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari. Le foto dei prodotti sono utilizzate solo a scopo illustrativo. Le immagini non riconducibili ai nostri prodotti sono state utilizzate in concessione gratuita da Pixabay ([www.pixabay.com](http://www.pixabay.com)).

